





# C-48

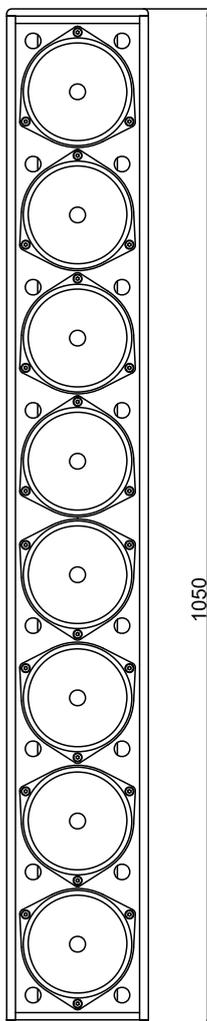

### C-48 产品特性

- 8 x 4" 铁氧体喇叭 (音圈25mm)
- 可选配100V变压器
- 4 个M8安装点
- 2个按压式接线端子
- 冲孔烤漆前铁网
- 2mm 声学夹心棉面网
- A级10mm MDF木箱体
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

### C-48 用途

- 语音广播, 会议演讲
- 中高端工程固定安装扩声 (音乐)

### C-48 使用场所

- 会议室
- 会议厅
- 教堂
- 大厅, 会堂, 礼堂, 候车厅

音乐扩声推荐  
搭配超低音箱



| 规格                     |               |
|------------------------|---------------|
| 型号                     | C-48          |
| 额定阻抗 (可客制化)            | 8Ω (16Ω, 32Ω) |
| 100V变压器                | 可选配           |
| 运作模式                   | passive       |
| 额定最大功率 passive AES/峰值* | 400W / 1200W* |
| 可用频率响应**               | 100Hz-18kHz   |
| 最大声压级***               | 131dB         |
| 指向性 (水平方向 x 垂直方向)      | 90° x 10°     |
| 低音单元尺寸                 | 8 x 4"        |
| 低音单元音圈直径               | 25mm/1"       |
| 低音单元磁体结构               | 铁氧体           |
| 尺寸 高/宽/深 单位: mm        | 1050/145/150  |
| 重量                     | 14.5kg        |

\* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, C-48max 最大控制器设置

\*\* -10dB 使用 C-48FR 控制器设置

\*\*\*1m自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及 C-48SPL控制器设置